



INTERNATIONAL **SIM**  
EVERY SIM YOU NEED IN ONE PLACE

# INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI

# ZTE

*Copyright ©2022 Travel Connectivity BV*  
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

*Travel-Connectivity B.V.*

*Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)*

## Installatie

### STAP 1:

#### Plaats uw simkaart

Open de SIM kaart houder aan de lange zijde van de MiFi en stop uw Micro SIM kaart in de SIM kaart houder.

Sluit de SIM kaart houder

### STAP 2:

#### Schakel de Mifi in

Zet de MIFI aan door de "Power knop" 3 sec in te drukken. Het opstarten van de MiFi duurt ongeveer 30 seconden.

Als de MIFI opgestart is, selecteert u via de WIFI instellingen op uw laptop, iPad, Mac of PC, het WIFI signaal dat de MIFI uitzendt. Om echt verbinding te maken met dit netwerk, heeft u de SSID en key, zoals eerder aangegeven, nu nodig.

### STAP 3:

#### Verbinding maken met uw Mifi

- 3A: Verbinding maken met de Mifi via **Telefoon & Tablet** ga verder naar pagina **3**
- 3B: Verbinding maken met de Mifi via **Computer of Laptop** ga verder naar pagina **12**

### STAP 4:

#### Instellingen aanpassen Mifi


- 4A: Instellingen aanpassen in de Mifi via de ZTELink app ga verder naar pagina **6**
- 4B: Instellingen aanpassen in de Mifi via de Computer/Laptop ga verder naar pagina **13**

## STAP 3A:



### Verbinding maken via Android / IOS


Installeer de app uit Google Play: [play.google.com/store/apps/details?id=com.zte.android.ztelink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zte.android.ztelink)

Installeer de app uit de Apple Store: <https://itunes.apple.com/nl/app/ztelink/id1001023964?mt=8>

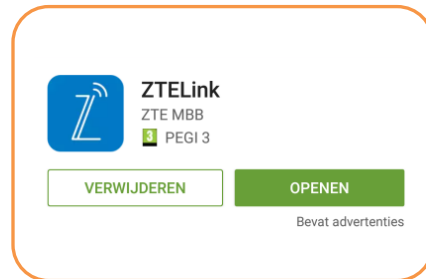

Open de ZTELink app

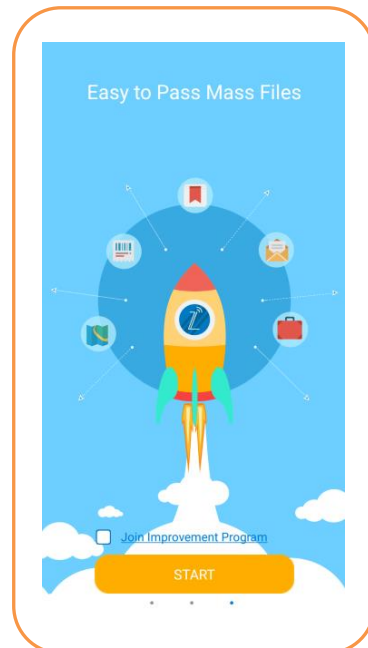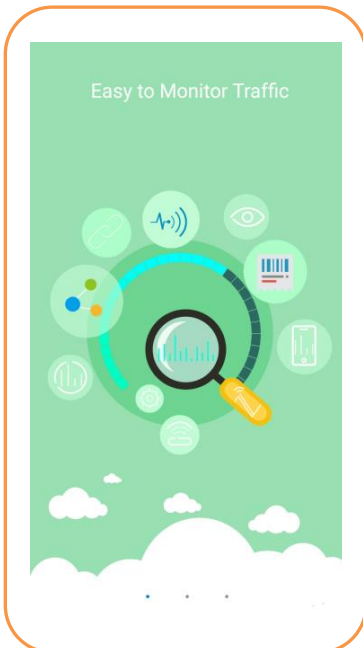


Scroll na het openen door naar 3<sup>de</sup> blad en druk op de  button


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)


U krijgt nu het startscherm te zien.  
Wanneer u nog geen draadloze verbinding heeft gemaakt met de Mifi kunt u klikken op "Device disconnected"

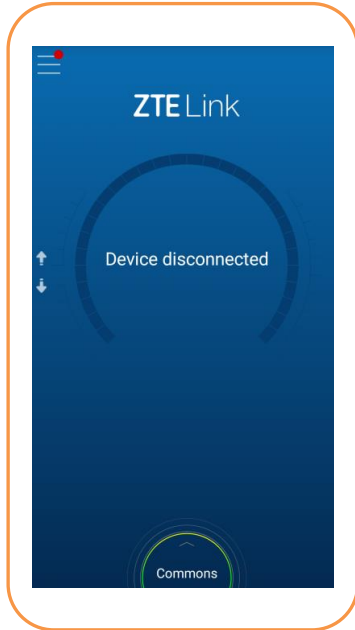


U krijgt nu een scherm te zien dat u geen draadloze verbinding heeft met de Mifi. Klik op de knop Wi-Fi Settings. U wordt vervolgens doorgelinkt naar de Wi-Fi Instellingen van uw telefoon

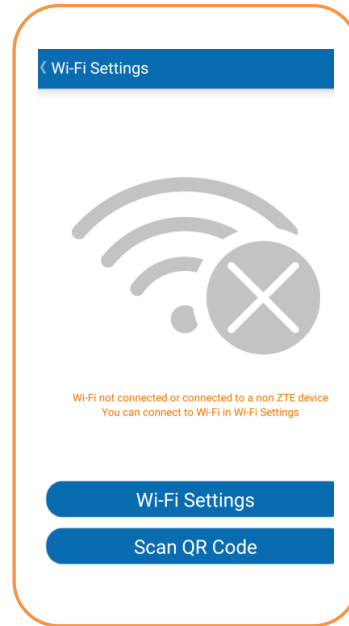


Selecteer het draadloze netwerk van de Mifi en maak verbinding met dit netwerk.

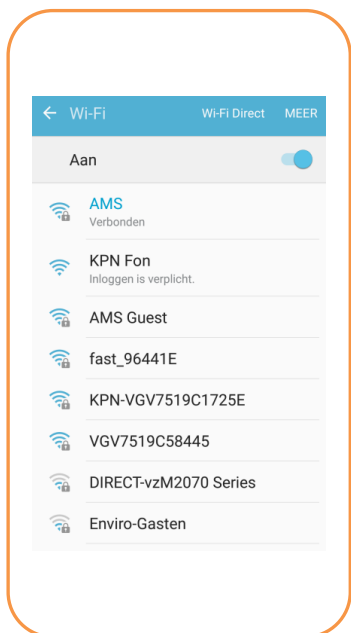


U bent nu verbonden met het draadloze netwerk van de Mifi

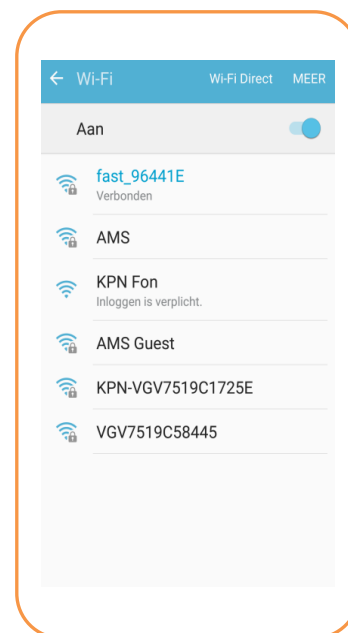

Wanneer er geen internetverbinding is kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar onderstaand scherm. Selecteer hier het woord "MEER"


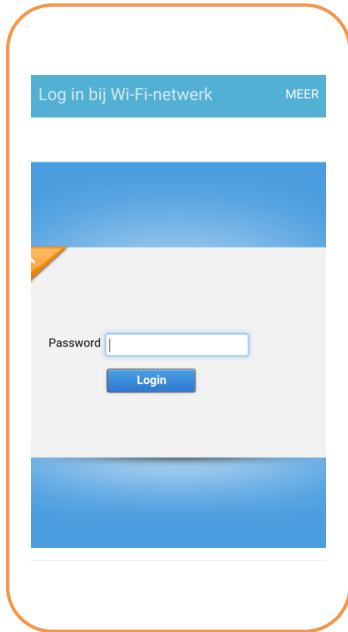


Selecteer "Verbinding behouden" **Dit geeft de mogelijkheid de app zonder internet in te stellen.**

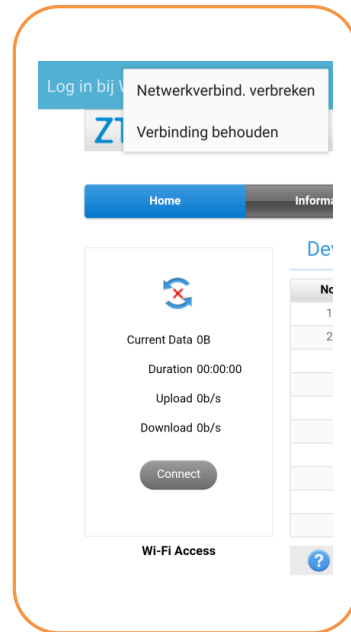

U wordt automatisch teruggestuurd naar uw Wi-Fi instellingen en u blijft nu verbonden met het netwerk zonder Internet. Selecteer ←Wi-Fi en ga naar de ZTELink app.


Wanneer u zich in de ZTE app bevindt ziet u dat u verbinding heeft met het netwerk (in dit geval "fast\_96441E")

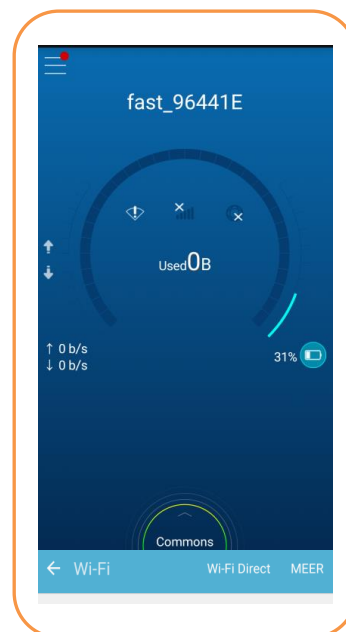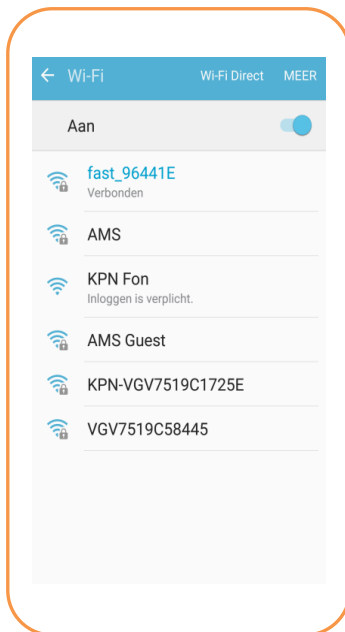


## STAP 4A: Instellingen aanpassen in Mifi via ZTE app

### Mifi wachtwoord en SIM PIN


Wanneer u linksboven in de hoek een rode stip ziet, bent u nog niet ingelogd op de Mifi met het wachtwoord. Druk hiervoor linksboven in het scherm

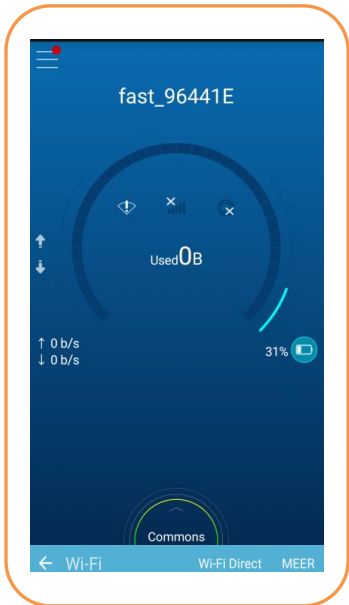


U zit nu in het beheer menu. Ga vervolgens naar Login (waar de rode stip staat)

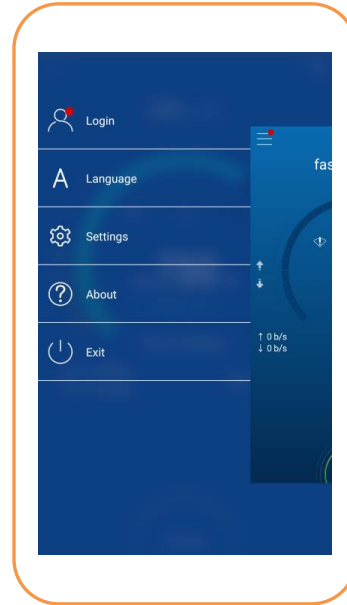

Log vervolgens in met het wachtwoord van de Mifi en vink "save password aan". Standaard is dit wachtwoord "admin"

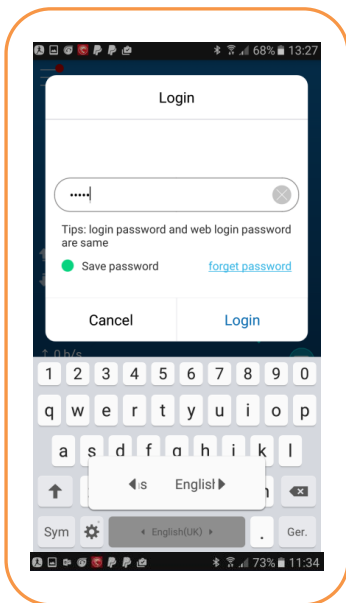

Wanneer uw SIM voorzien is van een PIN code zult u volgende melding krijgen. "SIM card is locked, please click to unlock"

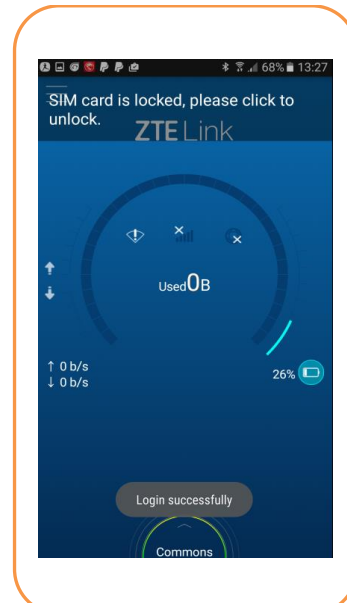


Travel-Connectivity B.V.


Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

**PIN SIM kaarten verwijderen** (Alleen wanneer de SIM is voorzien van een PIN)


Ga naar het beheer menu  
en  
selecteer "Settings"

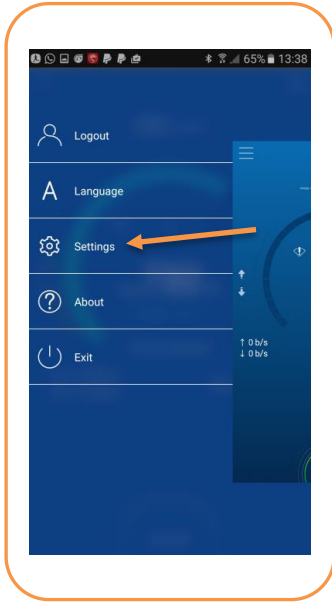


Ga naar  
"Device Setting"

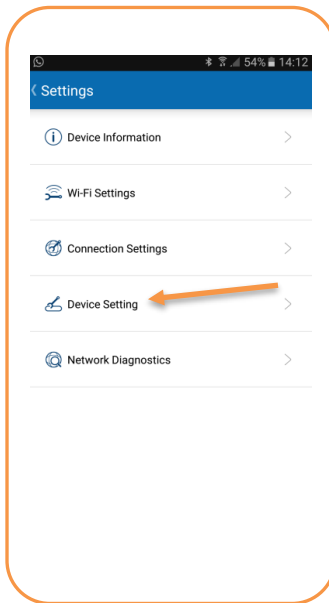


Ga naar  
"PIN Management"

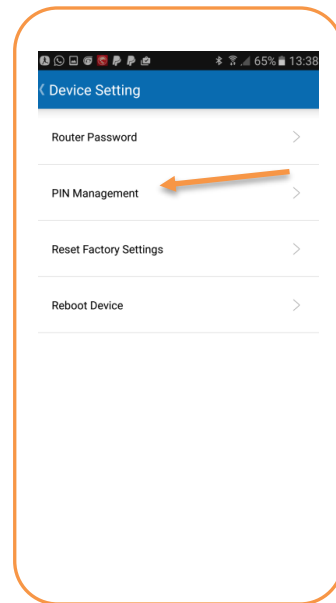


Voer de PIN in van uw SIM  
kaart  
En druk op OK

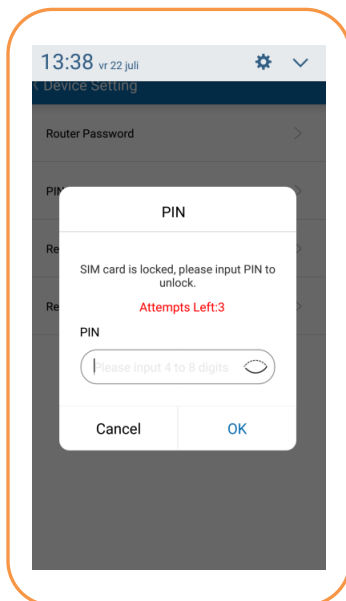

Schakel "Enable PIN"  
UIT

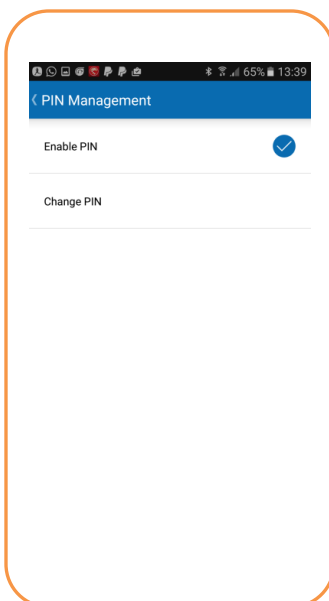

Bevestig dit met de  
huidige PIN

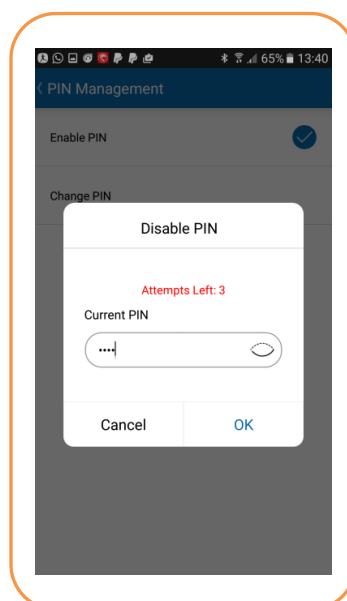


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)


## APN Instellingen aanpassen

Elke provider maakt gebruik van eigen APN instellingen (gegevens om op het internet te komen) Het is belangrijk dat u deze aanpast voor een goede werking van het internet. U vindt de juiste APN instellingen in de handleiding van de betreffende sim kaart.


Ga naar het beheer menu en Selecteer "Settings"

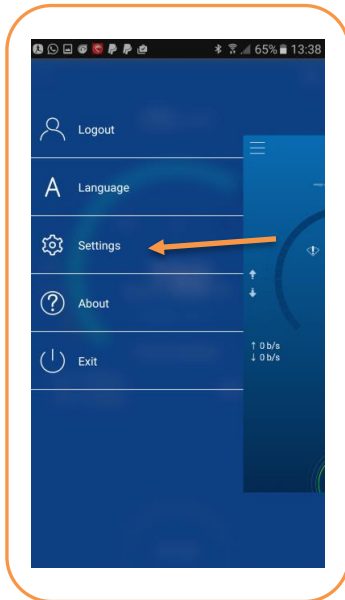


Ga naar "Connection Setting"

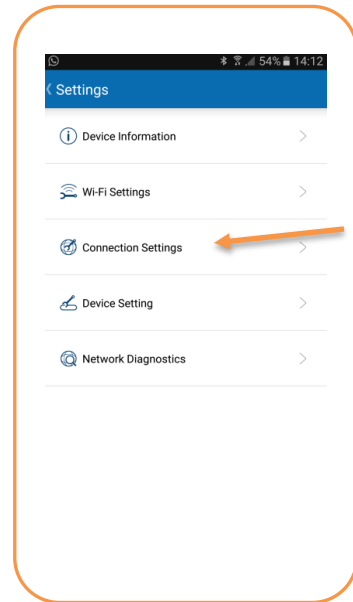

Schakel mobiele data en Data Roam in en Klik op APN naar de APN instellingen te gaan

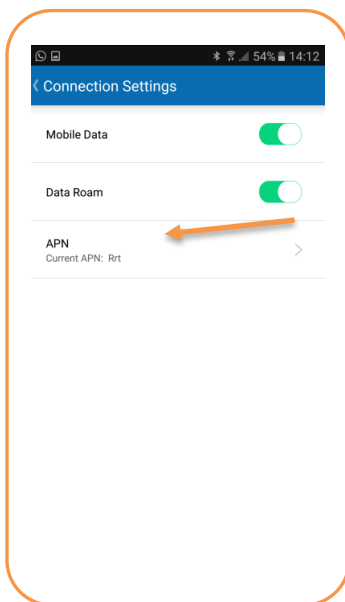


Connection Mode op manual en ga naar Profile

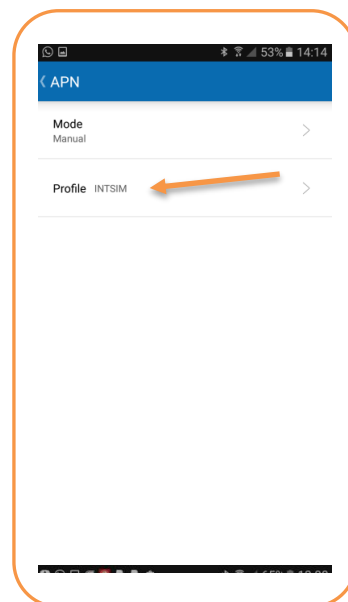




Wanneer u een SIM + Mifi heeft besteld wordt de APN van de meebestelde SIM door ons geprogrammeerd. U hoeft in dat geval enkel de APN te selecteren die wij hebben aangemaakt.

Selecteer de door ons aangemaakt APN

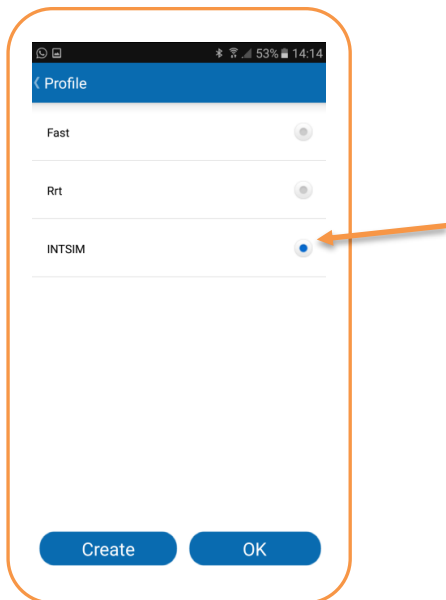


U ziet in het scherm dat u nu gebruik maakt van de geselecteerde APN

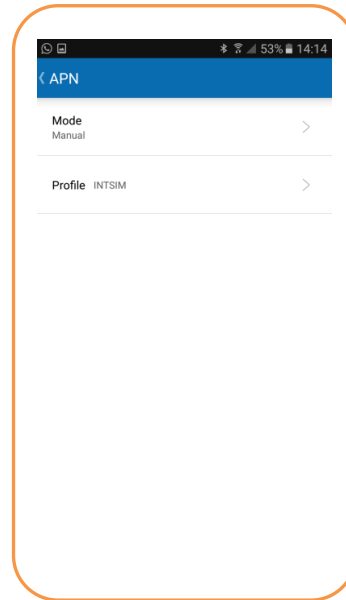


Wanneer u een eigen SIM heeft of een SIM los heeft besteld, dan dient u de APN gegevens van uw SIM in te voeren. (zie handleiding SIM voor de juiste APN gegevens)

Voer de APN gegevens in en druk op SAVE

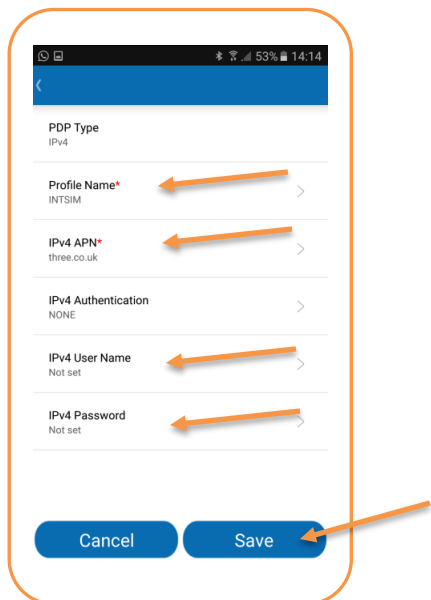

Selecteer de door u aangemaakte APN

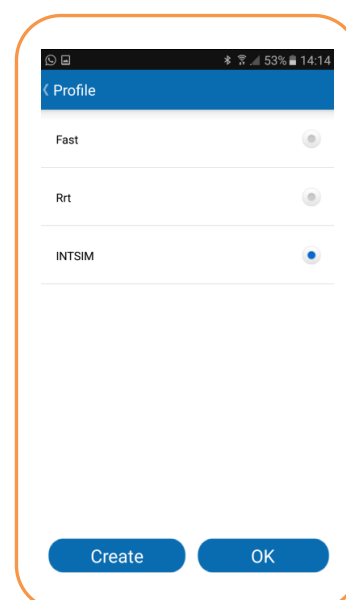


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)


## Verbruik

Bekijk je verbruik in de ZTELink app. (Houd er rekening mee dat de app soms net anders tellen dan de provider, die alleen de activiteit op het netwerk bijhoudt. Houd dus ruime marges aan in je vergelijking.)


U kunt uw totale verbruik uitlezen in op de beginpagina van de

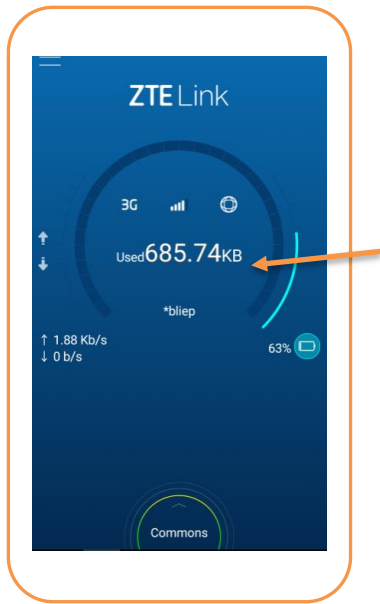


U kunt uw tellerstand resetten door op switches te drukken.

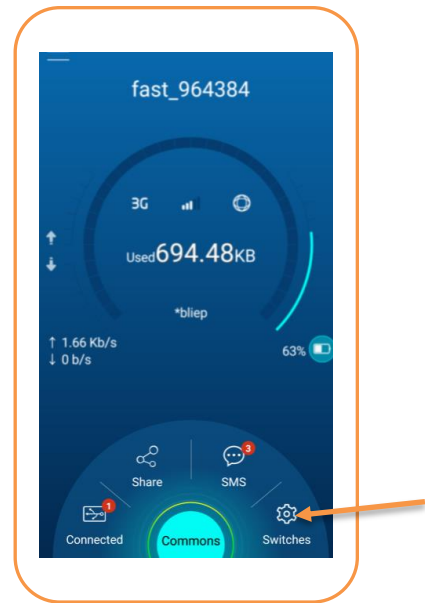

Druk vervolgens op "Clear Statistics"

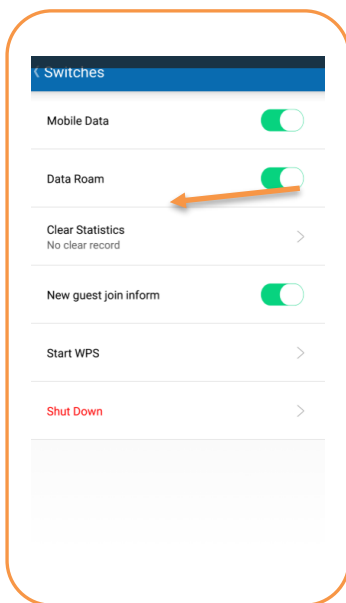

Bevestig uw keuze via ok en uw MB teller wordt gereset naar "0"

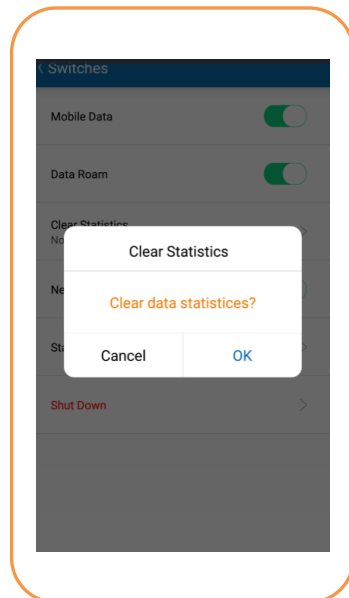


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## SMS Uitlezen.

Door middel van dit menu kunt u SMS berichten ontvangen en/of verzenden. Veel providers zullen u een SMS sturen, wanneer een data bundel bijna verbruikt is. Daarnaast kunt u bij diverse providers ook het resterend tegoed opvragen via SMS. (raadpleeg hiervoor de handleiding van de SIM kaart)

U kunt uw SMS uitlezen door op SMS te drukken.

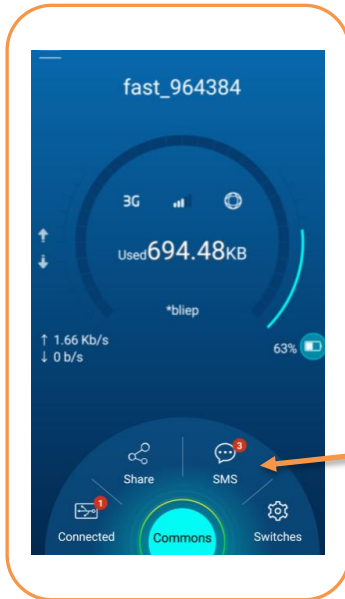

U ziet vervolgens alle inkomende SMS berichten



U kunt een SMS aanmaken via het pennetje (rechtsboven)



U kunt vervolgens een SMS aanmaken en verzenden via Send




Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)


### STAP 3B:

#### Verbinding maken via Laptop / Computer

Ga naar uw netwerkinstellingen van uw computer en maakverbinding met het Wifi signaal van uw Mifi.

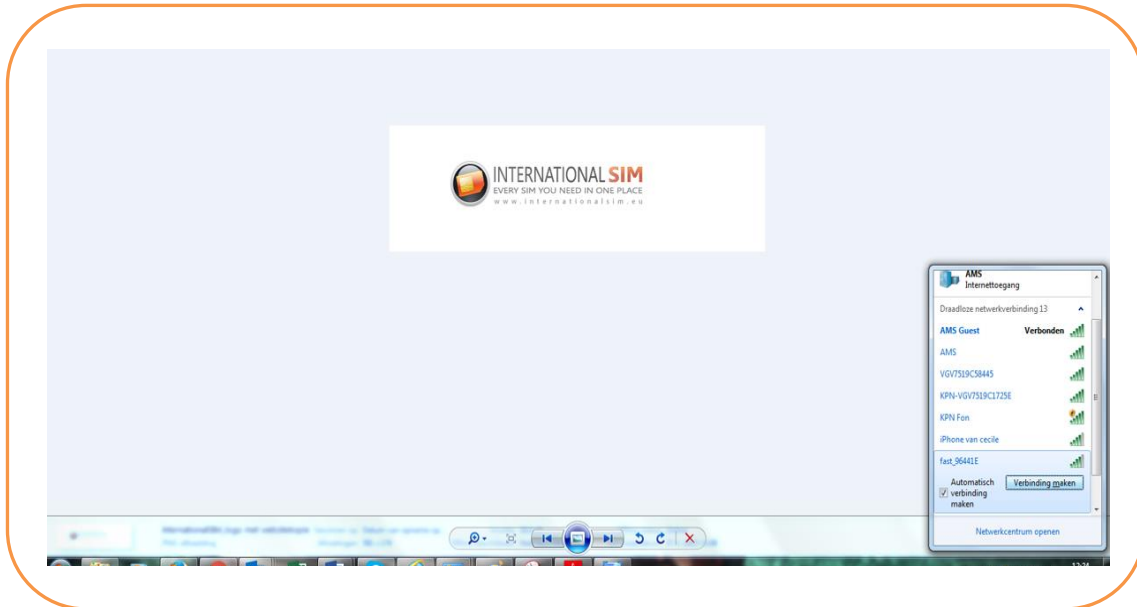

Nadat u verbinding heeft gemaakt met de Mifi wordt u automatisch doorgestuurd naar uw ZTE inlogpagina. Gebeurt dit niet open dan uw internetbrowser en ga naar de inlogpagina via 192.168.0.1 Log vervolgens in met het wachtwoord van de Mifi. Standaard is dit wachtwoord **“admin”** U bent vervolgens ingelogd op de Mifi en kunt nu de Mifi instellen/configureren.

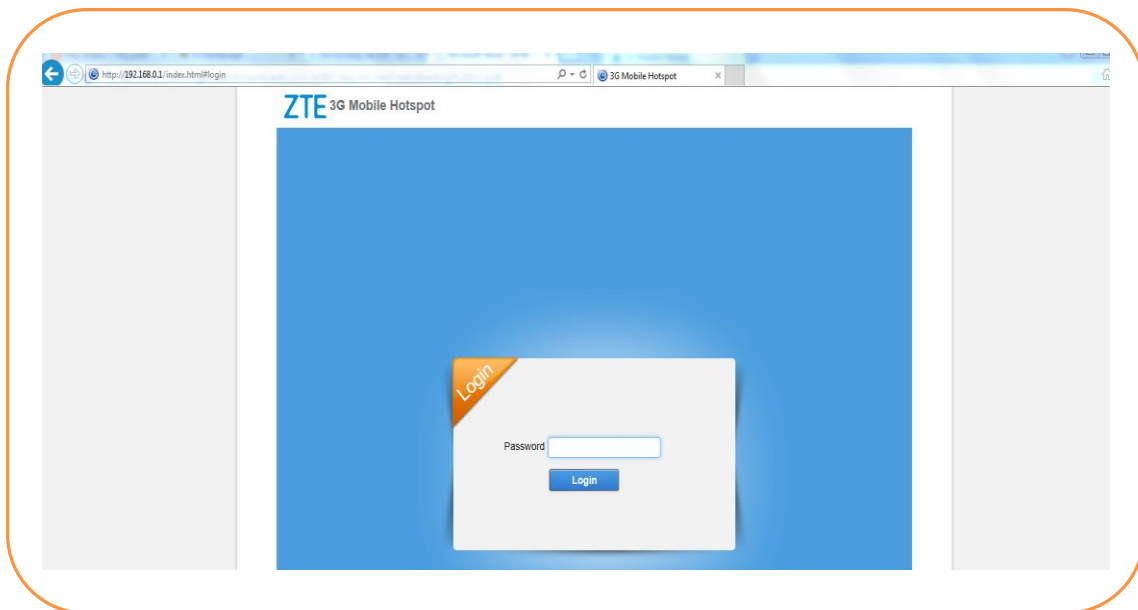


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## STAP 4B: Instellingen aanpassen in Mifi via Computer / Laptop


### SIM PIN

Indien uw SIM is beveiligd met een PIN code, krijgt u na het inloggen een melding dat u de PIN van uw SIM moet invoeren. Voer de PIN Code in en druk op "Apply"

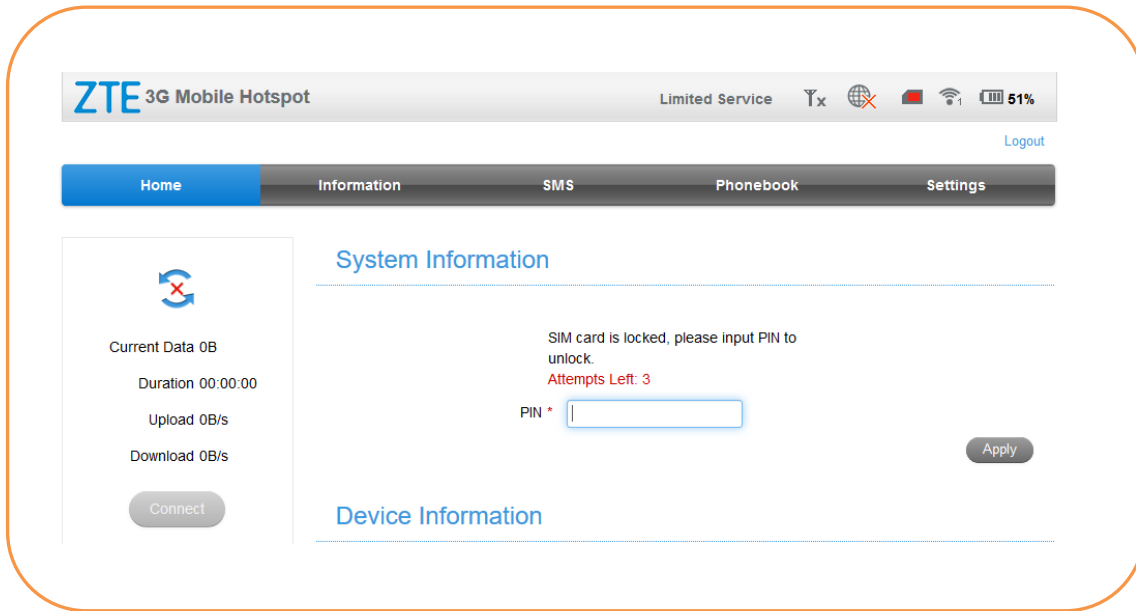

We raden u aan om de PIN van uw SIM te verwijderen, zodat u niet opnieuw uw Pin hoeft in te voeren bij het opnieuw opstarten van uw Mifi.

Ga hiervoor naar: Settings → Device Settings → PIN Management

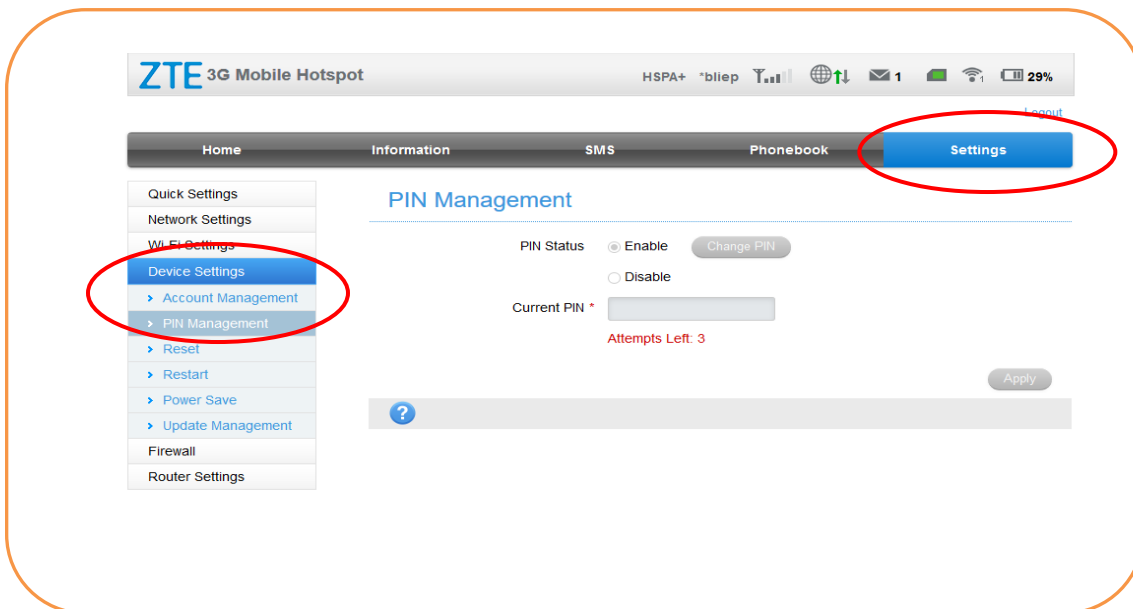

Travel-Connectivity B.V.


Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## APN Instellingen aanpassen

Elke provider maakt gebruik van eigen APN instellingen (gegevens om op het internet te komen) Het is belangrijk dat u deze aanpast voor een goede werking van het internet.


Wanneer u een SIM + Mifi heeft besteld wordt de APN van de mee bestelde SIM door ons geprogrammeerd. U hoeft in dat geval enkel de APN te selecteren voor de SIM die u gebruikt.

Ga hiervoor naar: Settings → Network Settings → APN (Selecteer vervolgens het juiste profiel)

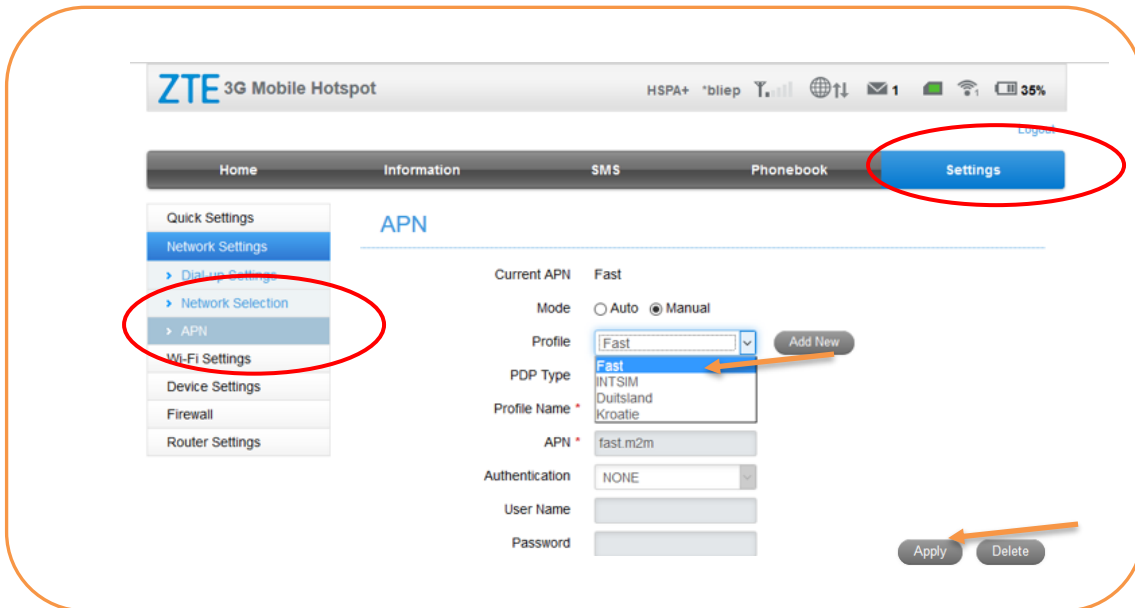

Wanneer u een eigen SIM heeft of een SIM los heeft besteld, dan dient u de APN gegevens van uw SIM in te voeren. (zie handleiding SIM voor de juiste APN gegevens)

Ga hiervoor naar: Settings → Network Settings → APN (Add New)

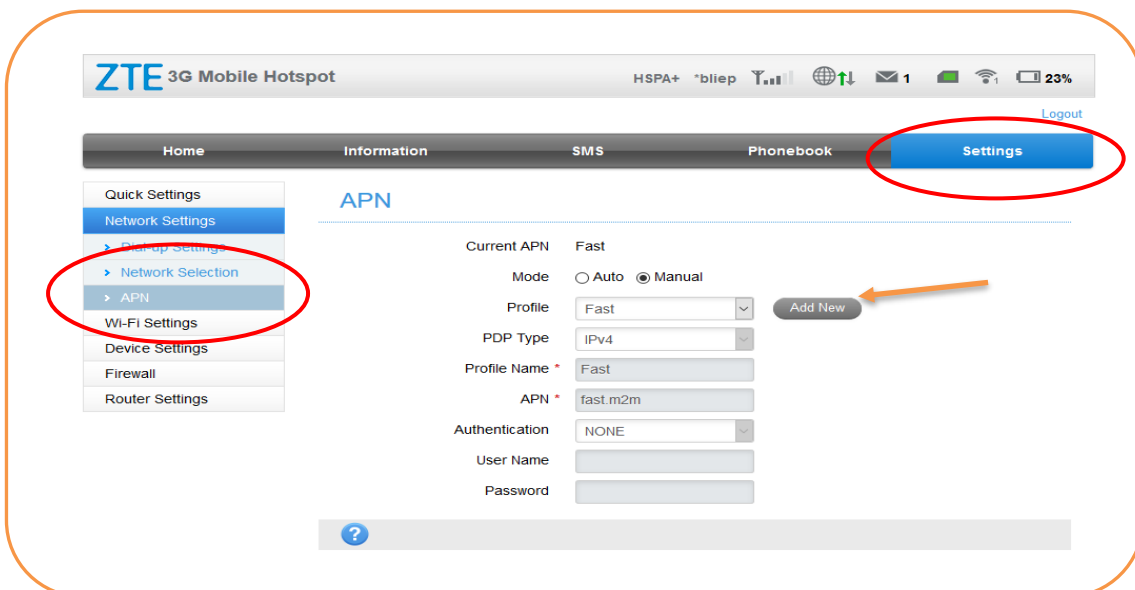

Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

Vul vervolgens de APN gegevens in van de SIM kaart die u gebruikt en druk op Apply.

ZTE 3G Mobile Hotspot

UMTS \*bliep

Logout

Home Information SMS Phonebook Settings

Quick Settings  
Network Settings  
Dial-up Settings  
Network Selection  
APN  
Wi-Fi Settings  
Device Settings  
Firewall  
Router Settings

APN

Current APN Fast

Mode  Auto  Manual

Profile Fast

PDP Type IPv4

Profile Name \* Profiel naam

APN \* APN naam

Authentication NONE

User Name Gebruikersnaam

Password .....

Apply

## Verbruik

Bekijk je verbruik in de via de browser. (Houd er rekening mee dat de app soms net anders tellen dan de provider, die alleen de activiteit op het netwerk bijhoudt.)

Ga hiervoor naar: Information → Statistics.

U kunt uw Data tellerstand resetten door op **Clear** te drukken

ZTE 3G Mobile Hotspot

HSPA+ \*bliep

Logout

Home Information SMS Phonebook Settings

Device Information  
Statistics  
Data Limit Settings

Statistics

		Upload	Download	
Speed		0b/s	0b/s	
	Duration	Downloaded	Uploaded	Total Used Data
Current Connection	00:38:03	0B	135.07KB	135.07KB
Current Month	00:39:51	0B	158.52KB	158.52KB

• Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

Clear


Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## SMS Uitlezen.

Door middel van dit menu kunt u SMS berichten ontvangen en/of verzenden. Veel providers zullen u een SMS sturen, wanneer een data bundel bijna verbruikt is. Daarnaast kunt u bij diverse providers ook het resterend tegoed opvragen via SMS. (raadpleeg hiervoor de handleiding van de SIM kaart)


Ga hiervoor naar het SMS Menu

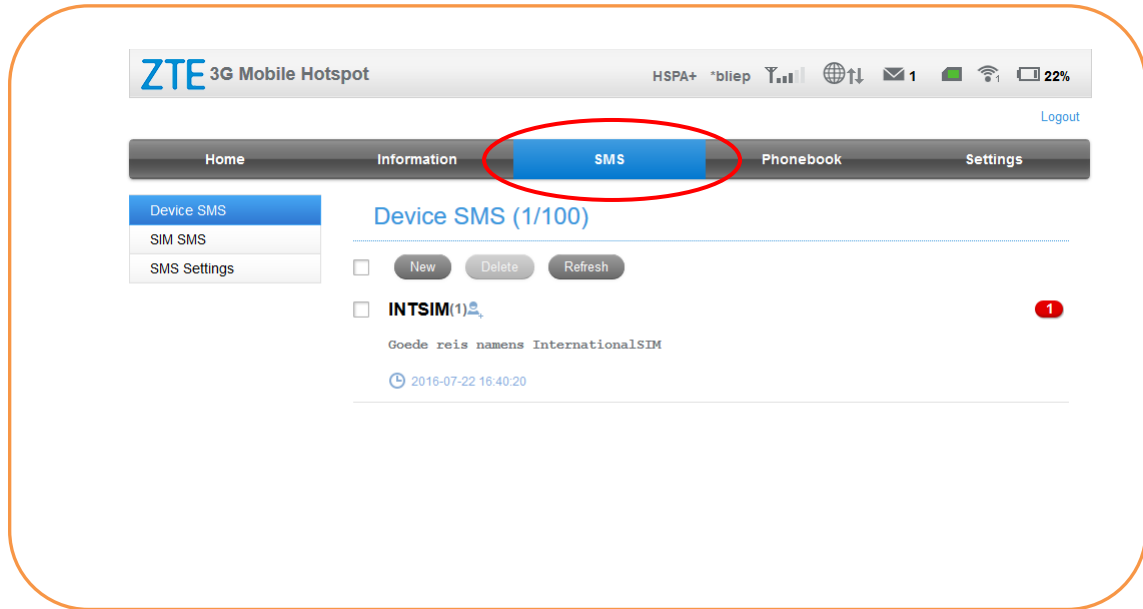

## STAP 5:

### Iconen wijzen u de status

Als alle instellingen goed zijn ingevoerd, is de MIFI direct gebruiksklaar

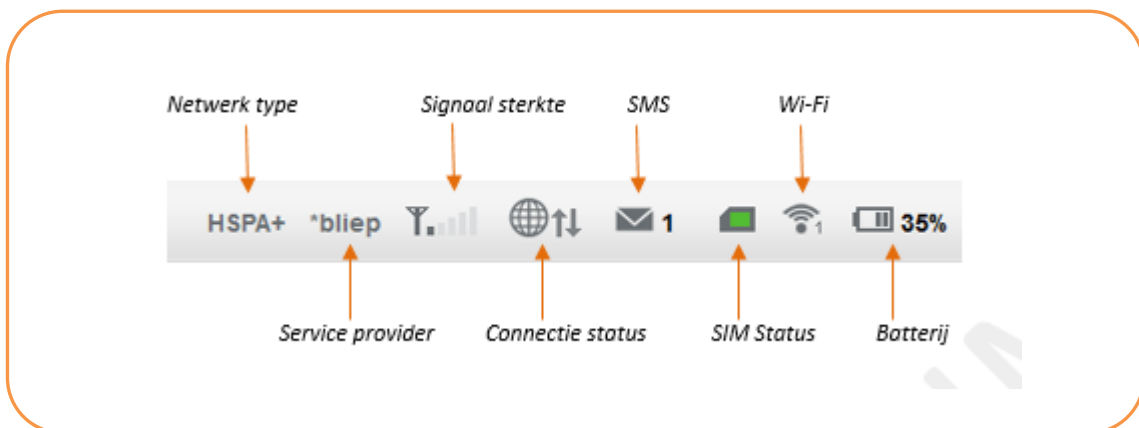

Travel-Connectivity B.V.

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)



## FAQ

- Vraag:** Mijn apparaat kan niet verbinden met ZTE Mifi via Wi-Fi.
- Antwoord:**
1. Controleer of de Wi-Fi functie van de Mifi geopend kan worden en of de Wi-Fi indicator op het scherm actief is.
  2. Stel vast of de WiFi van de computer, telefoon, tablet goed werkt.
  3. Stel vast of het SSID van de computer hetzelfde is als van de Mifi. Check of de wachtwoorden overeen komen.
  4. Stel vast of de computer dezelfde encryptie gebruikt als de Mifi
  5. Tracht opnieuw verbinding te maken met de Mifi
- Vraag:** Wat is het default SSID en wachtwoord van de ZTE Mifi
- Antwoord:** De gebruiker kan het standaard SSID en wachtwoord (key) terugvinden op het display van de Mifi
- Vraag:** Hoe lang kan ZTE Mifi batterij gebruikt worden?
- Antwoord:** In de standby stand, ongeveer 120 uur.  
In de actieve stand ongeveer 4 uur.
- Vraag:** Hoe kun je de ZTE Mifi inschakelen?
- Antwoord:** Houdt de powerknop gedurende 3 s ingedrukt en het apparaat start op.
- Vraag:** Ik krijg geen internetverbinding. Wat nu?
- Antwoord:** Controleer je bereik
- Controleer in het scherm van je toestel of je bereik hebt
  - Als je toestel maar 1 of zelfs 0 balkjes/streepjes ontvangst toont, dan is het bereik te slecht voor een goede verbinding. De internetsnelheid kan dan ook lager zijn.
  - Heb je een 2G, G of E in je display staan? Dan gebruikt je toestel internet over het GPRS-netwerk (2G). De internetsnelheden zijn dan aanzienlijk lager of niet voldoende voor bepaalde internettoepassingen
  - Heb je weinig bereik? Soms helpt het om een andere plek met beter bereik op te zoeken, bijvoorbeeld dichterbij het raam of buitenshuis.
- Controleer de instellingen van je Mifi
- Controleer of bij 'Mobiële Data' of 'Mobiële Gegevenstoegang' AAN heeft staan.
  - Controleer of u Roaming AAN heeft staan
  - Controleer of u de APN goed heeft ingesteld

## Klantenservice

De Klantenservice is als volgt te bereiken



[support@travel-connectivity.com](mailto:support@travel-connectivity.com)



+31 (0)85 016 03 17 (ma t/m vr van 10.00 tot 16.00 uur)

*Travel-Connectivity B.V.*

Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)